

# Glas

## Produktinformation

DFI-GEISLER tilbyder glasbordplader i 10 mm samt vægpaneler i 4 mm. Alle plader leveres i enten klar eller matteret glas, og plader kan leveres som "Svævende". 10 mm leveres ligeledes i hard coated glas mod et tillæg på 25%. Bemærk, at der altid beregnes for min. 1 lbm. pr. plade, ved stænkpanel er det dog 0,5 lbm. pr. plade.

### Materialebeskrivelse:

Glas er et rent naturprodukt. Råmaterialerne i glas er sand, soda og kalk. Desuden tilsættes små mængder jern, magnesium, aluminium og andre stoffer, der medvirker til at give glasset en enestående holdbarhed. Glas kan kun opskæres og bearbejdes med diamantværktøj.

Alle kanter (synlige som ikke synlige) samt samlinger bliver faset for at undgå revner og afspring. Fasen er ved 4 mm 0,7 x 0,7 mm og ved 10 mm 1 x 1 mm. Ligeledes vil alle pladens hjørner bliver faset.

Det glas, der vil blive brugt til fremstilling af køkkenbordplader i klart glas, er en speciel type glas kaldet optic white. Ved produktion af optic white trækkes en stor del metaller og urenheder ud af glasset, hvilket giver en mere ren farvegengivelse. Glasplader i matteret glas er ikke fremstillet af optic white glas og er derfor grønlig i gengivelsen. Bemærk dette hvis klart og matteret glas ønskes kombineret. Hvis forskellige tykkelser ønskes kombineret, kan der derfor også opstå farveforskelle. Hard coated glas har en behandlet overflade, der gør pladen modstandsdygtig overfor ridser. Tilbydes ikke i matteret og kan ikke hærdes. Ligeledes er det ikke muligt at levere Hard Coated glas i farven mint, da glasset ikke er "optic white".

### Muligheder:

#### Farver:

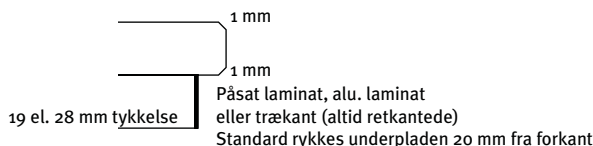
Bagside er beklædt med dekorfolie, der giver pladen den valgte farve. Ud over denne folie, er der monteret en hvid spærrer og en beskyttelsesfolie. Folien er renskåret, således at der fremkommer en lige linie langs pladens underkanter. Bemærk: Jernet i matteret glas kan svinge, hvilket betyder at genbestillinger eller bestillinger ud fra prøver kan have udsving på farven pga. den grønne nuance i jernet. Samtidig vil glasbordplader i forskellige tykkelser også variere i farven.

DFI-GEISLER har udvalgt 12 farver i klar og 11 i matteret: blå, rød, sort, gul, mokka, anthrazit, lysegrå, mint, alu, orange, mørk grafit i matteret og klar og hvid kun i klar.

Kanter på glas:




Kanter på "Svævende":



### Vaske:

DFI-GEISLER planlimer et antal vaske i 10 mm plader. Se udvalget i vaskeafsnittet.



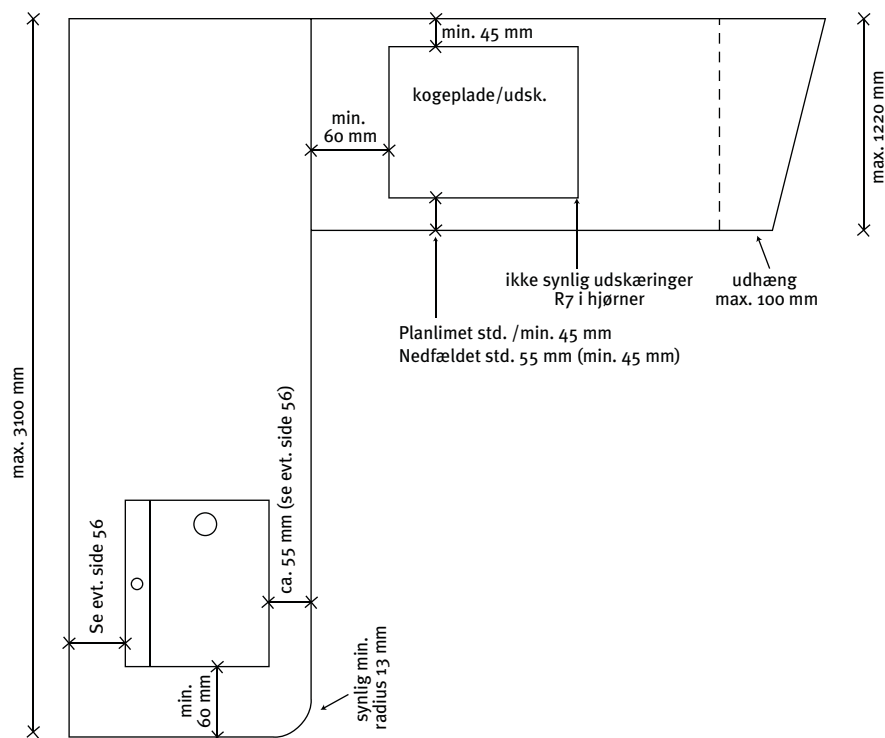
#### Planlimning:

Planlimet vask: Vasken planlimes i nedfræsning, så vask og bordplade er i niveau.

I overgangen fuges med silikone. Vaske er ikke 100% plane, så der kan forekomme »flimmer« i flangen.

Bemærk: Vaskens flange og evt. bakke kan optage plads under bordpladen.

## Eksempler/muligheder/begrænsninger:



## Vægpaneler:

Vægpaneler vil, medmindre andet bestilles, blive fremstillet i 4 mm glas - bemærk at farvegengivelse varierer efter tykkelse. Panelerne vil typisk blive monteret ved hjælp af enten monteringsrosetter eller direkte på væggen med silikone. Ved udskæring til f.eks. stikkontakt skal der være min. 30 mm plade til kant.

## Vægt:

10 kg pr. m<sup>2</sup> ved 4 mm.

25 kg pr. m<sup>2</sup> ved 10 mm.

## Daglig rengøring:

Glas holder til alle de kemikalier, der anvendes i en almindelig husholdning.

## Varme:

Glas kan indeholde mikroskopiske forbrændingsrester fra smelteprocessen, som kan forårsage pludselige sprængninger ved høje temperaturer. Anvend derfor altid afsætningsmuligheder til gryder eller lignende, der er over 180° varme.

## Tolerance:





Længde +/- 2 mm





Dybde +/- 2 mm





Tykkelse +/- 1 mm

## Generelt:

- Glas i de tykkelser, der anvendes til bordplader, kan med rette betegnes som et slagfast produkt. Glasbordpladers "svageste punkter" er kanter og hjørner. Beskyt derfor kanter og hjørner mod hårde slag fra stumpe genstande.
- Bordplader af glas vil blive ridset ved dagligt brug. Bestil evt. Hard Coated for at mindske ridser.
- Ved montering er det væsentligt, at der anvendes en syrefri silikonetype.
- Husk understøtning pr. 600 mm ved montering.

<b>Klar glas</b> Bemærk der faktureres for min. 1 lbm. pr. plade					Hjørneplader pr. stk.			
					Lille hjørneplade Max. dybde 800 mm excl. stødsamling.	Stor hjørneplade excl. stødsamling.	Special hjørneplade excl. stødsamling.	Hjørneplade med rundning excl. stødsamling.
Pladedybde	120-300 mm	301-620 mm	621-900 mm	901-1220 mm				
Bestillingsnr.	G-300	G-620	G-900	G-1220	G-LH	G-SH	G-SP	G-HR
Tykkelse	Pris pr. lbm. plade incl. kant							
10 mm	2.175,-	3.075,-	3.575,-	4.175,-	6.775,-	7.775,-	7.775,-	7.775,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	2.775,-	3.675,-	4.175,-	4.775,-	7.575,-	8.575,-	8.575,-	8.575,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	2.875,-	3.775,-	4.275,-	4.875,-	7.675,-	8.675,-	8.675,-	8.675,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	2.775,-	3.675,-	4.175,-	4.775,-	7.575,-	8.575,-	8.575,-	8.575,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	2.875,-	3.775,-	4.275,-	4.875,-	7.675,-	8.675,-	8.675,-	8.675,-

<b>Hard Coated glas</b> Bemærk der faktureres for min. 1 lbm. pr. plade					Hjørneplader pr. stk.			
					Lille hjørneplade Max. dybde 800 mm excl. stødsamling.	Stor hjørneplade excl. stødsamling.	Special hjørneplade excl. stødsamling.	Hjørneplade med rundning excl. stødsamling.
Pladedybde	120-300 mm	301-620 mm	621-900 mm	901-1220 mm				
Bestillingsnr.	G-300	G-620	G-900	G-1220	G-LH	G-SH	G-SP	G-HR
Tykkelse	Pris pr. lbm. plade incl. kant							
10 mm	2.719,-	3.844,-	4.469,-	5.219,-	8.469,-	9.719,-	9.719,-	9.719,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	3.469,-	4.594,-	5.219,-	5.969,-	9.469,-	10.719,-	10.719,-	10.719,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	3.594,-	4.719,-	5.344,-	6.094,-	9.594,-	10.844,-	10.844,-	10.844,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	3.469,-	4.594,-	5.219,-	5.969,-	9.469,-	10.719,-	10.719,-	10.719,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	3.594,-	4.719,-	5.344,-	6.094,-	9.594,-	10.844,-	10.844,-	10.844,-

<b>Matteret glas</b> Bemærk der faktureres for min. 1 lbm. pr. plade.					Hjørneplader pr. stk.			
					Lille hjørneplade Max. dybde 800 mm excl. stødsamling.	Stor hjørneplade excl. stødsamling.	Special hjørneplade excl. stødsamling.	Hjørneplade med rundning excl. stødsamling.
Pladedybde	120-300 mm	301-620 mm	621-900 mm	901-1220 mm				
Bestillingsnr.	G-300	G-620	G-900	G-1220	G-LH	G-SH	G-SP	G-HR
Tykkelse	Pris pr. lbm. plade incl. kant							
10 mm	2.575,-	3.675,-	4.275,-	4.975,-	7.775,-	9.175,-	9.175,-	9.175,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	3.175,-	4.275,-	4.875,-	5.575,-	8.575,-	9.875,-	9.875,-	9.875,-
29 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	3.275,-	4.375,-	4.975,-	5.675,-	8.675,-	9.975,-	9.975,-	9.975,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/lam. kant	3.175,-	4.275,-	4.875,-	5.575,-	8.575,-	9.875,-	9.875,-	9.875,-
38 mm "Svævende" 10 mm glas/trækant	3.275,-	4.375,-	4.975,-	5.675,-	8.675,-	9.975,-	9.975,-	9.975,-

Bordplader efter skabelon (modtages kun i fast materiale som masonit i 1:1). Bestillingsnr.: SKB. Pris pr. skabelonordre: 1.500,-  
 Tillæg for hul til servante vask og blandingsbatteri. Max Ø50 mm. Bestillingsnr.: HULG. Pris pr. stk.: 495,-  
 Tillæg for hul over Ø50. Se udfræsning (G-11). Tillæg for hærkning pr. lbm.: 1.000,-



## Forkanter

	G0404		G2910L	G2910T	Foliekant	
4 mm		29 mm			Pris pr. stk/kant	
	Incl.		Incl.	Incl.	<b>248,-</b>	
	G1010		G3810L	G3810T		
10 mm		38 mm				
	Incl.		Incl.	Incl.		

## Udskæringer incl. kant

	Stødsamling	Smigskæring	Udvendig kvartrunding	2 udvendige kvartrunding	Skæv forkant udskæring/udskæring til forkant	Fremtrukket	Indvendig/udvendig kvartrund	Udskæring i bagkant	Udskæring	Smigskæring for komfurbjørne
Best. nr.	G-01	G-02	G-03	G-04	G-05	G-06	G-07	G-08	G-09	G-10
4 mm	-	1.625,-	1.625,-	1.625,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-
10 mm	205,-	1.625,-	1.625,-	1.625,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-
29 mm 10 mm glas	205,-	1.625,-	1.875,-	1.975,-	1.625,-	1.775,-	1.975,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-
38 mm 10 mm glas	205,-	1.625,-	1.875,-	1.975,-	1.625,-	1.775,-	1.975,-	1.625,-	1.775,-	1.625,-

## Klargøring til vask/kogeplade/hul

	Bestillingsnr.		10/29/38 mm (10 mm glas)
	G-11	Udfræsning vask/kogeplade/hul	1.625,-
	G-12	Udfræsning til planlimning af kogeplade	3.125,-

Fræsedybde til kogeplader max. halvdelen af glassets tykkelse.

## Stænpanel

Bemærk at der faktureres for min. 0,5 lbm. pr. stænpanel.

Pladedybde	120-300 mm	301-620 mm	621-900 mm	901-1220 mm
Bestillingsnr.	G-300S	G-620S	G-900S	G-1220S
Tykkelse	Pris pr. lbm plade incl. kant			
4 mm	Klar glas	1.525,-	2.125,-	2.825,-
	Matteret glas	1.625,-	2.425,-	3.225,-

Stænpanel leveres i klar og matteret glas med og uden farve.

## Rosetter til ophæng

	Rosetter til 4 mm glas	Bestillingsnr.:	Pris pr. stk. (skrue m/rosset)	
	Ø20 - Pyramide	R01K	Krom	125,-
		R01MK	Matkrom	125,-
	Ø20 - Flad	R02K	Krom	125,-
		R02MK	Matkrom	125,-

Se salgs- og leveringsbetingelser for fragtrater vedrørende glas.

Boring af 8 mm huller til rosetter. Pris pr. stk. 115,-  
Udfræsning til stikkontakter. Pris pr. stk. 875,-